


ООО «ФЕРОЛАЙФ»
Республика Беларусь. 212021 г. Могилев
ул. Алтайская 30Д
Тел/факс +375-222-745-705
e-mail: tavrida07@mail.ru

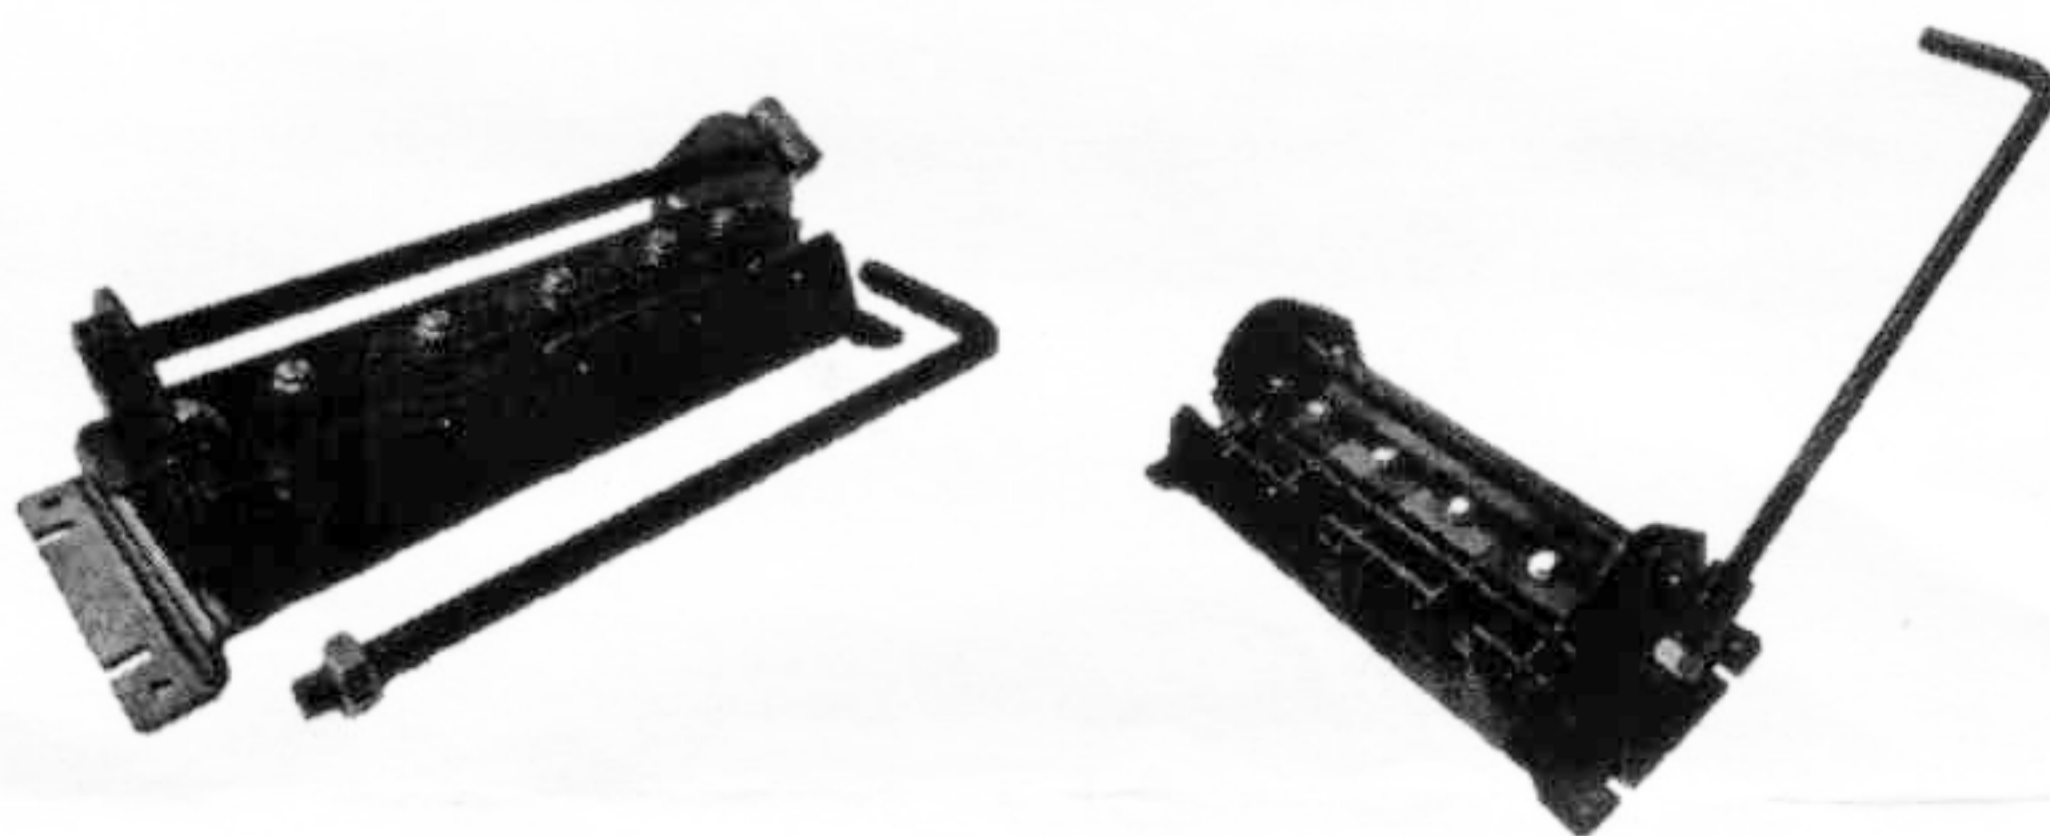

Дырокол для рамок ДР-5
с запрессовкой втулок

Паспорт изделия

ТУ BY 790690306.006—2016



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные (наибольшие) размеры:

Длина—350 мм, ширина—335 мм, высота— 220 мм (в сложенном виде—85 мм).

Масса изделия—3,0 кг.

Для удобства транспортировки конструкция ручки выполнена разборной.

ОПИСАНИЕ

Дырокол предназначен для пробивки одновременно до пяти отверстий в боковых планках всех типов рамок. В изделии предусмотрена возможность запрессовки втулок вместе с пробивкой отверстий. Для этого втулки предварительно надеваются на стержни. Диаметр пробиваемых отверстий - 2 мм. Изделие полностью изготовлено из металла с нанесенным полимерным покрытием.

Перед началом работы установить ручку. Для установки нужно закрутить резьбовую часть ручки в удлиненную гайку М12, которая приварена к оси дырокола, до конца резьбы. Затем немного открутить обратно, установив ручку в удобное положение. На выступающую из удлиненной гайки часть резьбы, закрутить контргайку и зажать. Дырокол готов к работе.

В качестве замены стержней для пробивки отверстий использовать строительные гвозди, размером 2×60 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дырокол—1шт. Ручка с контргайкой М12—1шт.

Гвоздь строительный 2 х 60—5шт (установлены на изделии)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Дырокол ДР—5 с запрессовкой втулок, изготовленный ООО«ФЕРОЛАЙФ» Республика Беларусь, 212021, г. Могилёв, ул. Алтайская д. 30Д, признан годным к эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска «___» _____ 2022 г.

ОТК-1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении дырокола в розничных магазинах потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара и проверить наличие всего комплекта поставки.

Претензии к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____
(ФИО)

дата

подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 2022 г.